HOPPECKE
POWER FROM INNOVATION

Illustration semblable

sun | power VR M

Batterie plomb-acide étanche pour applications de cyclage

Applications types :

- Systèmes solaires domestiques
- Éclairage solaire des rues
- Équipements en services médicaux
- Signalisations
- Équipements de loisirs

Les avantages :

- Batterie faible entretien (pas de remise en eau) – grâce à la technologie AGM (Absorbent Glass Mat – séparateur microporeux en fibre de verre imprégnée d'électrolyte)
- Très bonne stabilité en cyclage – le design optimisé des électrodes permet une meilleure réception des courants de charge
- Sécurité d'utilisation optimale – protection anti-retour de flamme
- Protection contre les courts-circuits renforcée même pendant le montage – grâce à l'utilisation des connecteurs HOPPECKE

www.hoppecke.com

HOPPECKE
POWER FROM INNOVATION

Aperçu de la gamme de produits **sun** | power VR M

Capacités, dimensions et poids

Type		Tension nominale V	C_{100}/1,85 V Ah	C_{50}/1,80 V Ah	C_{24}/1,80 V Ah	C_{10}/1,80 V Ah	Longueur L mm	Largeur W mm	Hauteur H mm	Poids kg	Borne	Poignée	Pôle
sun | power VR M	12-58	12	55	58	55	48	232	177	190	19,0	F-M8	oui	B
sun | power VR M	12-70	12	62	65	64	58	267	177	190	23,0	F-M8	oui	B
sun | power VR M	12-80	12	73	76	73	66	303	177	190	24,0	F-M8	oui	B
sun | power VR M	12-90	12	83	86	84	76	342	177	190	28,0	F-M8	oui	B
sun | power VR M	12-105	12	101	103	98	87	344	177	230	38,0	F-M8	non	A
sun | power VR M	12-135	12	125	128	122	111	344	170	275	46,0	F-M8	non	A
sun | power VR M	12-150	12	146	151	146	133	498	177	230	55,0	F-M8	non	A
sun | power VR M	6-200	6	186	190	183	167	242	170	275	32,0	F-M8	non	C
sun | power VR M	6-250	6	247	253	243	229	308	170	275	41,0	F-M8	non	C
sun | power VR M	2-430	2	427	442	433	411	183	155	310	25,2	F-M8	oui	D
sun | power VR M	2-620	2	616	638	629	604	183	226	310	38,0	F-M8	oui	E
sun | power VR M	2-890	2	892	921	896	834	182	304	310	50,3	F-M8	oui	F
sun | power VR M	2-1120	2	1124	1159	1134	1070	182	391	310	64,2	F-M8	oui	G

C_{100}, C_{48}, C_{24} et C_{10} = Capacité pour une décharge en 100, 48, 24 et 10 heures

Espérance de vie en cycles par rapport à la profondeur de décharge

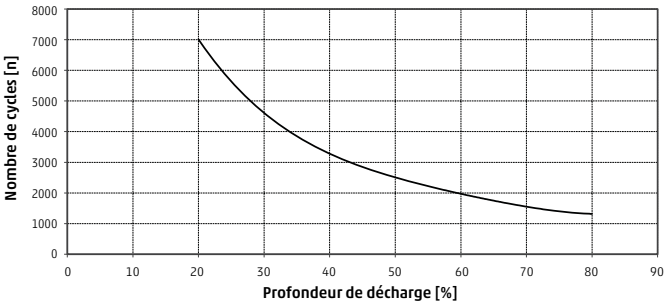

Borne et couple de serrage



Eco-compativilité optimale – système de recyclage certifié, en circuit fermé
IEC 60896-21
IEC 61427

Pôle



sun | power VR M 12-58 -
sun | power VR M 6-250

Fig. A



sun | power VR M 12-105 -
sun | power VR M 12-150

Fig. B



sun | power VR M 12-58 -
sun | power VR M 12-90

Fig. C



sun | power VR M 6-200 -
sun | power VR M 6-250

Fig. D



sun | power VR M 2-430

Fig. E



sun | power VR M 2-620

Fig. F

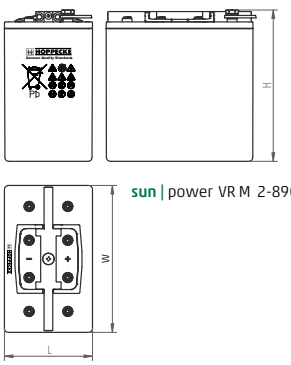

sun | power VR M 2-890

Fig. G

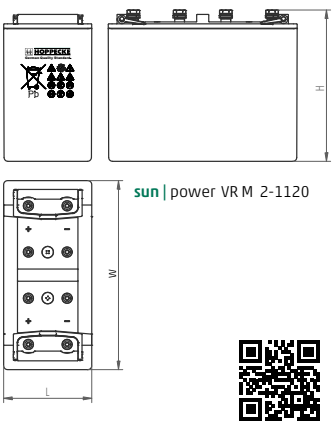

sun | power VR M 2-1120

HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG
Bontkirchener Str. 1 · D - 59929 Brilon · Tel.: +49 (0) 2963 61-374 · Fax: +49 (0) 2963 61-270
E-Mail: solar@hoppecke.com · www.hoppecke.com

01/2019 FR sun | power VR M Toutes les données de cette documentation reposent sur l'état actuel de la technique. Nos produits reposent sur un développement permanent, c'est pourquoi nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.